

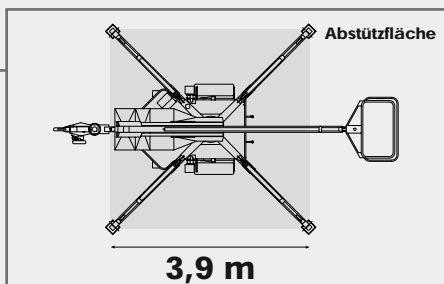


Modell: DK7 JR12/15

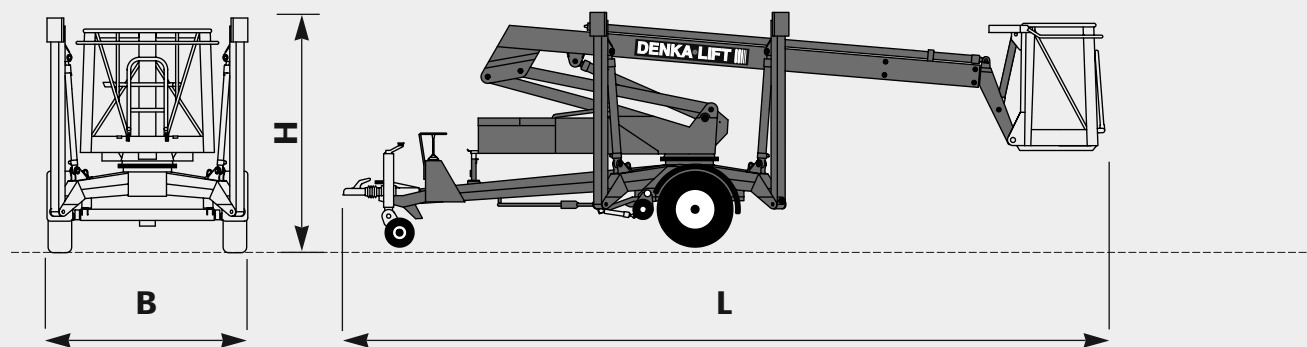

Technische Daten

Standardmodell	DK7JR12	DK7JR15
Kapazität		
Max. Arb.höhe A	12,3 m	15 m
Max. Reichweite D	8,0 m	9 m
Max. Nutzlast im Korb	200 kg	200 kg
Max. Anzahl Pers.	2	2
Drehbereich	endl. 360°	endl. 360
Transportabmessungen:		
Länge L	7,0 m	7,5 m
Höhe H	2,05 m	2,13 m
Breite B	1,75 m	1,86 m
Min. Länge	5,9 m	7,0 m
Eigengewicht	1560 kg	1975kg
Teleskopausleger	Stahl 2-stufig	Stahl 2-stufig

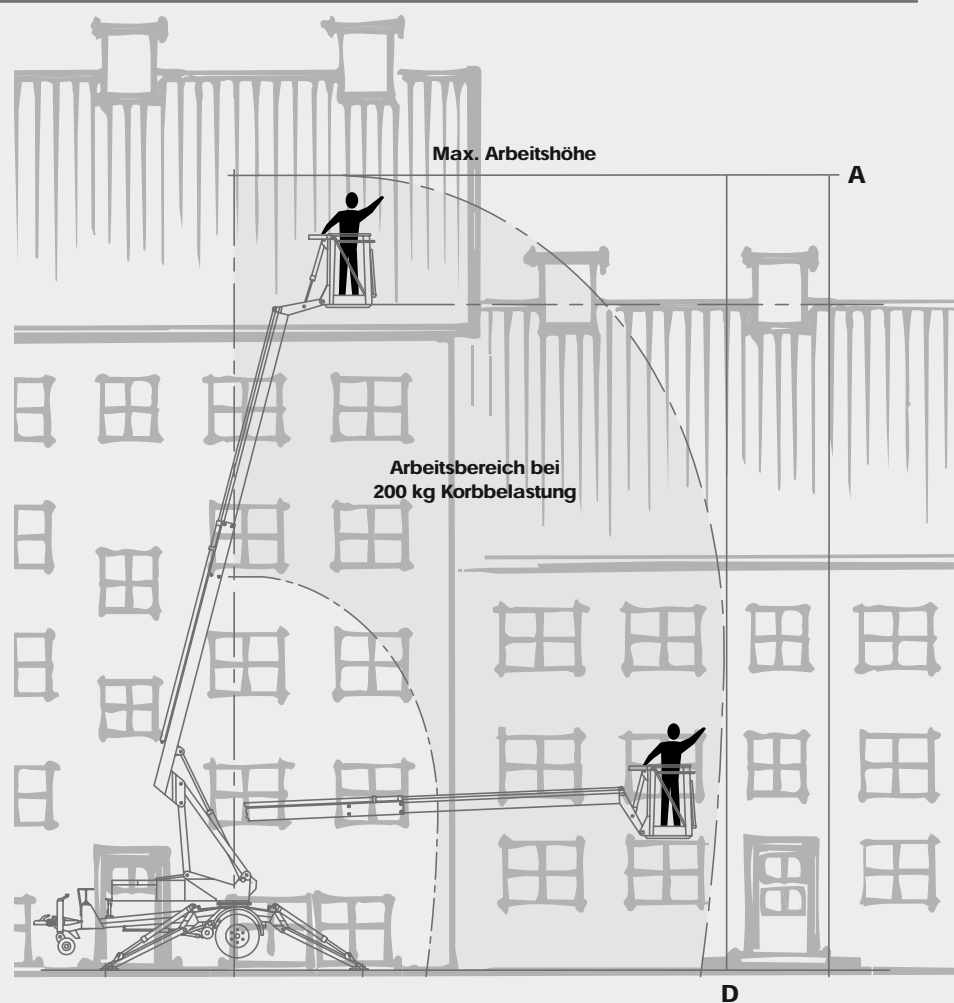

STANDARD AUSSTATTUNG

- 24 V Batterieantrieb (ca. 8 Stunden Betriebsdauer) mit eingebautem Automatik-Ladengerät
- Hydraulische Schnellabstützung
- zweites Bedienpult am Unterwagen
- Winkelarm
- 230 V Steckdosen und Werkzeugablagen im Korb
- Automatische Korbnivellierung

- Manueller Notbetrieb
- Dreirädriges Jumbo-Stützrad
- Pulverbeschichtung
- Sicherheitsüberwachung für Stützbeine

SONDERAUSSTATTUNG:

- Hydraulischer Rangierantrieb (Standard bei DK7JR15)

- Betriebsstundenzähler
- 230 V Netz- oder Aggregatbetrieb (40 kg)
- Fiberglasskorb (H:1100 B:1200 T:700 mm)
- Warnleuchten
- Beidseitig drehbarer Korb

Angaben freibleibend. Änderungen vorbehalten.